

# UNIRAIN ARV-Kinetic Automatic

## Válvula Ventosa Combinada

Disponible en 1" y 3/4"



### Aplicación

Válvula diseñada para extraer el aire de conducciones, grandes filtros, depósitos y, en general, de cualquier elemento que deba funcionar libre de la presencia de aire.

Las válvulas ventosas se sitúan a la salida de tuberías cuya pendiente varía en relación con el gradiente hidráulico, en puntos donde la tubería sube por encima del nivel del suelo, en grandes ramales de pendiente uniforme, a la entrada de instrumentos de medida, a la salida de las válvulas reductoras, en reducciones de diámetro, bombas, sistemas de filtrado y a cada lado de los cruces por debajo de carreteras.

Para el correcto funcionamiento de la válvula deberá colocarse siempre en posición vertical.

Se recomienda instalar una válvula manual de aislamiento bajo la ventosa, a fin de permitir las operaciones de mantenimiento y reparación sin tener que cortar todo el sistema\*.

### Ventajas

- Su exclusivo sistema de doble cierre independiente, uno para la función cinética y otro para la automática, y la baja densidad de su flotador la hacen hermética durante la puesta en presión o vaciado del sistema, por lentas que sean estas operaciones.
- Un nuevo diseño interior consigue que el flotador resista la corriente de aire a velocidades que superan la del sonido en el orificio de salida. El cierre sólo se produce por acción del agua.
- Incluye rejilla interior en el codo para prevenir la entrada de objetos extraños al interior de la válvula.

### Especificaciones técnicas

- Ventosa combinada.
- Evacuara al menos 800 m<sup>3</sup>/h de aire sin que ello provoque el cierre de la válvula en ausencia de agua.
- Volumen de aire extraído de al menos 130 m<sup>3</sup>/h a 0,4 bar.
- Presión de funcionamiento hasta 16 Kg/cm<sup>2</sup>.
- Cuerpo y base construidos en poliamida reforzada con fibra de vidrio.
- Tratamiento protector contra rayos ultravioleta.
- Base disponible en tamaños 1" M y 3/4" M.
- Tipo de rosca base disponible: BSP o NPT.
- Salida con filtro acodada y roscada a 3/4" H.



BASES  
DISPONIBLES



ARV-1"-KA  
BSP/NPT




ARV-3/4"-KA  
BSP/NPT

### Funciones


- **Extrae** el aire de las tuberías mientras se llenan. Al llegar el agua a la válvula, el flotador sube, cerrando el orificio de expulsión (KINETIC).
- **Mantiene** de modo automático su función de purgado del aire que pudiera llegar a la válvula, ya que ello provoca la bajada del flotador y la apertura total o parcial del cierre (AUTOMATIC).
- **Admite** aire en las tuberías para evitar el aplastamiento. Con la mínima depresión, el flotador cae y abre el cierre, con lo que el aire atmosférico penetra en la instalación de forma inmediata (AIR VACUUM RELIEF).




Caudal automático  
expulsado

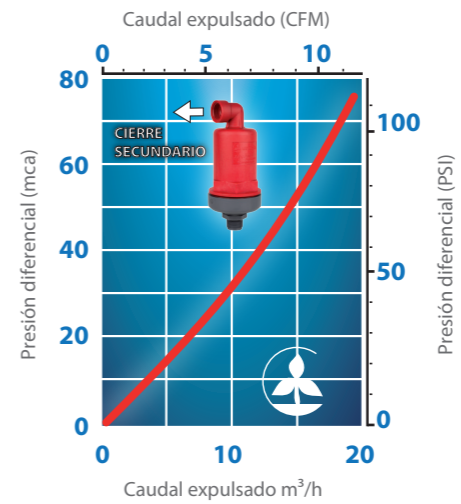

Caudal  
expulsado

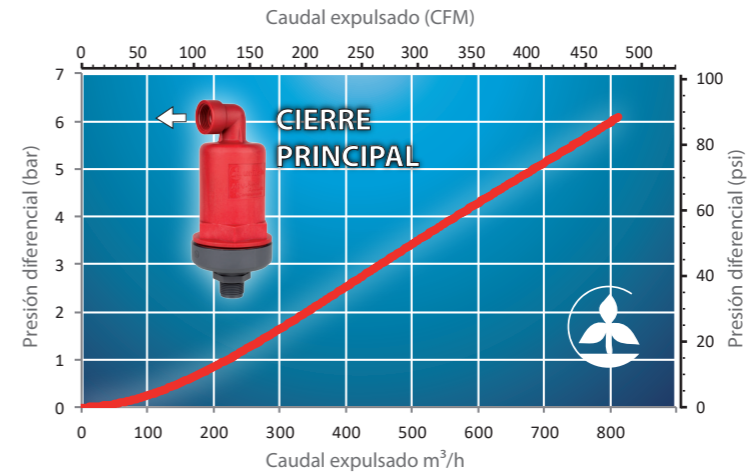

Caudal  
admitido

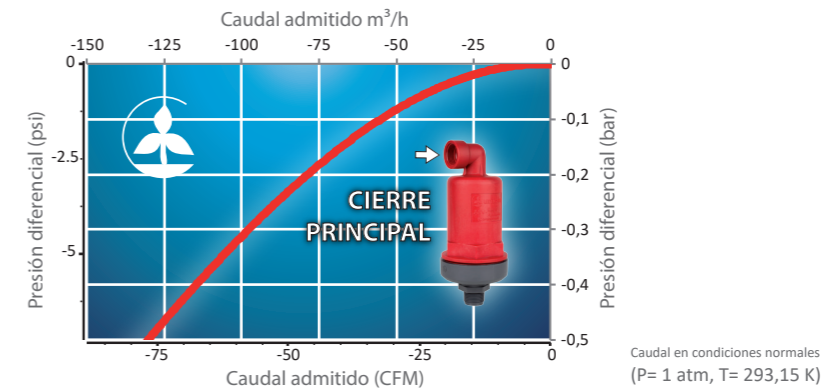

Caudal en condiciones normales  
(P= 1 atm, T= 293,15 K)

Unidades de Conversión	
CAUDAL	PRESIÓN
m <sup>3</sup> / h (metro cúbico por hora)	mca (metro de columna de agua)
l / h (litro por hora)	PSI (Pounds per Square Inch)
GPM (Gallons per Minute)	
CFM (Cubic Feet per Minute)	
1 CFM = 1.699 m <sup>3</sup> / h	1 PSI = 0.70307 mca
1 GPM = 227.1192 l / h	

### \*Condiciones normales de uso, servicio y mantenimiento.

Este producto ha sido sometido a controles de funcionamiento a baja presión (0,5 bar) y a alta presión (16 bar) obteniéndose resultados satisfactorios.

Para el correcto funcionamiento de las ventosas se deberá realizar, de forma periódica, un chequeo rutinario de las mismas, limpiando los componentes internos y comprobando el estado de las juntas. Para una información más detallada del uso y mantenimiento de las válvulas consultar el documento "MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN ARV Unirain".

Para usos específicos consultar con el departamento técnico.


### GARANTÍAS Y RENUNCIAS

El fabricante garantiza sus productos a sus propios clientes, contra defectos de material y manufactura, por un período de dos años desde su venta original, cuando el material haya sido empleado bajo condiciones normales de uso y servicio. El fabricante no asume responsabilidades por montaje, desmontaje o reparaciones realizadas por personal no autorizado. Esta garantía está limitada a la reposición o reparación de las partes defectuosas. El fabricante no se responsabiliza de daños en las cosechas u otras consecuencias que pudieran derivarse de cualquier defecto de los productos amparados por esta garantía.

**ESTA GARANTÍA SE DA EN LUGAR DE Y ANULA A TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE CUALQUIER OTRO TIPO QUE RESPONSABILICEN AL FABRICANTE.**

Ningún agente, empleado o representante del fabricante tiene autoridad para cambiar, alterar o añadir condiciones de esta garantía, ni tampoco responsabilizarse o garantizar lo no contenido aquí.

UNIRAIN S.A. se reserva el derecho de modificar alguna de las características técnicas de este producto.

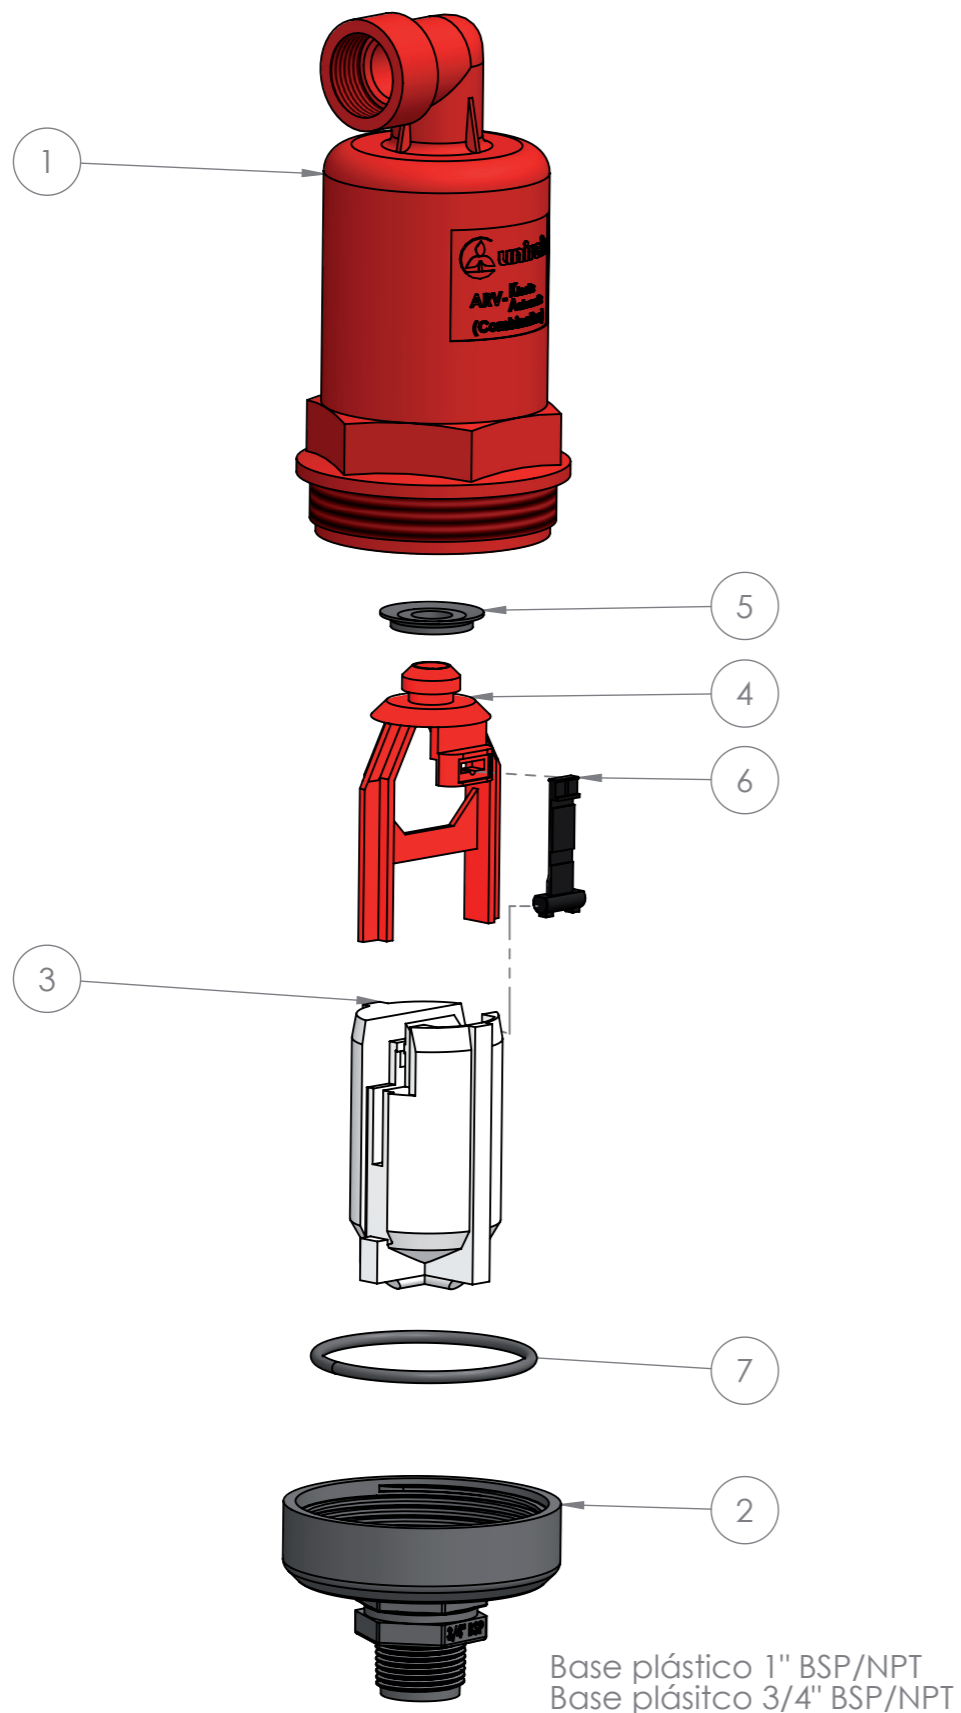

N.º DE ELEMENTO	CÓDIGO REPUESTO	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	CANTIDAD
1	---	Cuerpo ARV- Kinetic Automatic	PA6+Fibra de Vidrio	1
2	---	Base Ventosa 3/4" (BSP)	PA6+Fibra de Vidrio	1
3	---	Flotador ARV 1"-3/4" KA	PP Expandido	1
4	---	Horquilla ARV 1"-3/4" KA	PA6+Fibra de Vidrio	1
5	01769EPD	Junta Principal (circular) ARV 1"-3/4"	EPDM	1
6	01786	Junta Secundaria ARV KA	EPDM	1
7	01765ANC	Junta tórica 1"-3/4"	NBR	1

**Anotaciones**

---



---



---




---



---



---

Fabricante  UNIRAIN	Formato A3	Material	Código ---
	Escala 1:2	Denominación ARV-Kinetic Automatic (Combination)	
PRIVADO Y CONFIDENCIAL LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO ES DE USO EXCLUSIVO DE UNIRAIN . QUEDA PROHIBIDA LA ALTERACION O MODIFICACION DE LOS VALORES DEL PLANO SIN CONSENTIMIENTO ESCRITO.		29/06/2022	
		P.M.M.	