Unirain FT102

Kit d'alimentation

Application

Grâce à sa conception durable et résistante, il est particulièrement adapté à l'irrigation par aspersion, que ce soit pour les cultures hautes ou basses, et peut être adapté à la hauteur nécessaire entre 1, 1,2 ou 1,5 mètre. Cette régulation de la hauteur permet d'accompagner la croissance de la culture en l'ajustant à chaque instant. Construit dans un matériau très résistant, cela lui permet de rester longtemps dans les terres de culture, ou au contraire, grâce à sa légèreté, il est possible de le déplacer dans le terrain

Avantages

- Conception robuste et fiable du kit d'alimentation.
- Tuyau flexible en PVC et tige en acier galvanisé dont les deux extrémités sont bridées
- Son connecteur, d'un diamètre minimum de 8 mm, double en section par rapport à tous ceux de sa catégorie, permet un débit plus important par émetteur sans nécessiter une augmentation de la pression de la ligne, tout en économisant de l'énergie.
- Grâce aux trois dents qui maintiennent le tuyau, une intérieure et deux extérieures, les connecteurs n'ont pas besoin de colliers de serrage, puisque le démontage non souhaité est pratiquement impossible, ce qui permet de déconnecter l'ensemble de la ligne en tirant sur le tuyau.
- La couleur rouge du connecteur femelle permet de le repérer facilement sur le tuyau, et la forme plate de sa tête n'entrave pas l'enroulement de la ligne après utilisation.

Caractéristiques techniques

- Ensemble composé de trois pièces fabriquées en polypropylène avec protection UV :
  - o Adaptateur ½"H- Ø 10mm x 8mm.
  - o Connecteur mâle Ø 10mm.
  - o Connecteur femelle Ø 10mm.
- Tuyau flexible en PVC de Ø 13 mm x 9,4 mm, en trois tailles : 1 m, 1,20 m, 1,50 m.
- Tige de support de Ø 8 mm en acier galvanisé, avec des extrémités arrondies et en trois tailles : 1 m, 1,20 m, 1,50 m.
- Connecteurs avec un pas minimum de Ø 8 mm.
- Pas de colliers pour tenir le tuyau.
- Connecteur femelle rouge pour faciliter le positionnement sur le tuyau et conception plate pour permettre l'enroulement en ligne.
- Bouchon de connexion de Ø 10 mm (facultatif)

FT102

novedad

Nouvel adaptateur 3/4" F - Ø 10 mm x 8 mm spécialement conçu pour le montage avec le spray PIVOT MP5.

PERTE DE CHARGE FT102

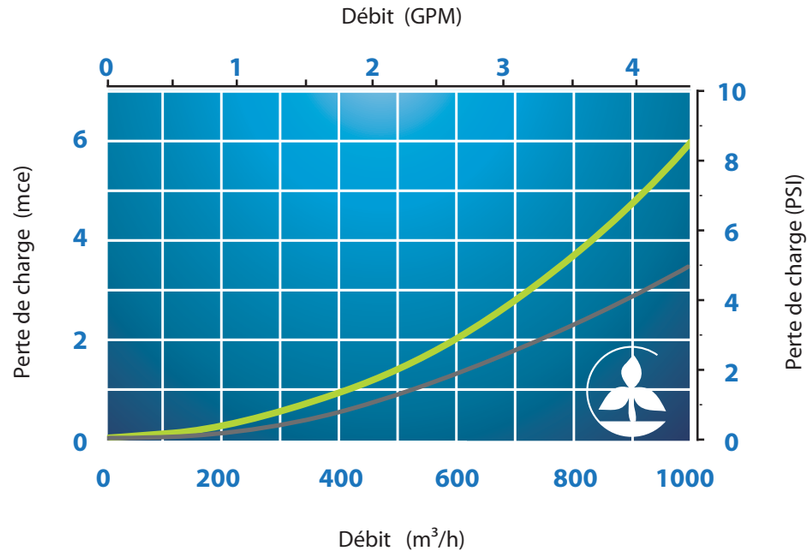

Perte de charge dans un ensemble complet de 1,2 m avec connecteur femelle, connecteur mâle, tuyau et adaptateur femelle de ½"

Perte de charge par mètre de tuyau supplémentaire (sans accessoires)

Notes

GARANTIES ET CLAUSES DE NON-RESPONSABILITÉ

Le fabricant garantit ses produits à ses propres clients contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période de deux ans à compter de la vente initiale, lorsque le matériel a été utilisé dans des conditions normales d'utilisation et de service. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour le montage, le démontage ou les réparations effectuées par du personnel non autorisé. Cette garantie est limitée au remplacement ou à la réparation des pièces défectueuses. Le fabricant n'est pas responsable des dommages aux cultures ou des autres conséquences pouvant résulter de tout défaut des produits couverts par la présente garantie.

LA PRÉSENTE GARANTIE REMPLACE ET ANNULE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS CELLES DE COMMERCIALISATION OU DE TOUT AUTRE TYPE QUI RENDENT LE FABRICANT RESPONSABLE.

Aucun agent, employé ou représentant du fabricant n'est habilité à changer, modifier ou ajouter des termes à la présente garantie, ni à faire des déclarations ou des garanties qui n'y figurent pas

FT102

ASSEMBLAGE

NUMÉRO D'ÉLÉMENT	MATÉRIAU	CODE	DESCRIPTION	QUANT.
1	Polypropylène	03051	Adaptateur 1/2"H-Ø10x8mm	1
2	Acier galvanisé	03057	Tige Ø8 x 1000 mm	1
3	PVC	03067	Tuyau Flex. Ø13x9.4x1000mm	1
4	Polypropylène	03050	Connecteur mâle Ø10 mm	1
5	Polypropylène + FV	03052	Connecteur femelle Ø10 mm	1

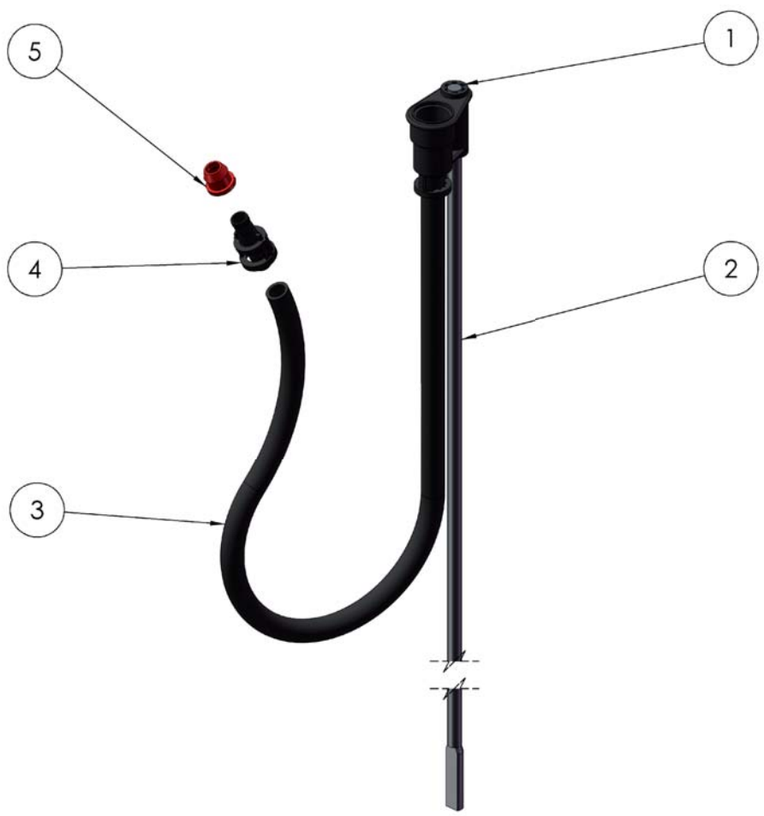

Processus/Fabricant	Format	Matériel	Code
UNIRAIN	A4		03071
	Échelle	Denominación	
		Kit alim. FT102 1m.	
PRIVÉ ET CONFIDENTIEL LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE PLAN SONT À L'USAGE EXCLUSIF DE UNIRAIN L'ALTÉRATION OU LA MODIFICATION DES VALEURS DU PLAN SANS CONSENTEMENT ÉCRIT EST INTERDITE..	12/03/09	unirain IRRIGATION PRODUCTS	
	J.N.E.		

Options de montage des adaptateurs

Matériel	Code	Description
Polypropylène	03054	Adaptador 3/4" H - Ø10 x 8 mm

Options de montage de la tige

Matériel	Code	Description
Acier galvanisé	03057	Tige Ø8 x 1000 mm
Acier galvanisé	03058	Tige Ø8 x 1200 mm
Acier galvanisé	03059	Tige Ø8 x 1500 mm

Options de montage du tuyau flexible

Matériel	Code	Description
PVC	03068	Tuyau flexible 13 x 9,4 x 1200 mm
PVC	03069	Tuyau flexible 13 x 9,4 x 1500 mm
PVC	03070	Tuyau flexible 13 x 9,4 x 100000 mm

Note