

Unirain MP5

Spray para PIVOT



Aplicación

Spray fijo idóneo para para equipar sistemas autopropulsados, como CENTER PIVOTS o LATERALES. Diseño robusto y resistente, con excelente comportamiento en condiciones adversas. Gracias a su modularidad está indicado para diferentes tipos de cultivos con solo cambiar el plato. Puede ser instalado en terminaciones de pivots en las hay cerca elementos o zonas que no deben mojarse, con un plato que limita el sector de riego a 180°.

Con el nuevo conjunto de alimentación 3/4" podemos utilizar el MP5 para riego de cobertura.

Ventajas

- Con un total de 45 medidas de boquillas disponibles, garantiza la máxima precisión en el reparto de agua al confeccionar la carta del Center Pívor o Lateral.
- Fácil identificación: Cada una de las boquillas está identificada por un color y su medida va grabada en dos de las tres aletas en relieve de molde.
- El anillo del correspondiente color complementario va ajustado a presión al cuerpo de la boquilla, evitando las serigrafías que con el tiempo y la acción del sol desaparecen.
- Gracias a su cuerpo de tres brazos combinado con los platos dispersores antigoteo, se consigue una mayor uniformidad en el reparto del agua cerca del spray.
- El portaplatos permite el montaje de un plato distinto por cada lado, por lo que se puede variar el modelo de reparto de agua con solo dar la vuelta al portaplatos.
- Los platos dispersores han sido diseñados para una eficaz distribución del agua a lo largo de las máquinas de riego, combinando un largo alcance con una inmejorable uniformidad.

Especificaciones técnicas


- Spray modular.
- Rosca base 3/4" M.
- Dispensor antigoteo.
- Rango de presión: 6-50 PSI.
- Rango de boquillas: #8(1/16"-1.59mm) #52 (13/32"-10.32mm).
- Cuerpo de tres brazos.
- Fabricado en termoplásticos de alta resistencia, protegidos contra rayos Ultravioleta.
- Capacidad de montar dos platos en el mismo conjunto.
- Plato Rayado Grueso (RG) para riego normal.
- Plato Rayado Fino (RF) para la germinación o cultivos muy delicados donde se desee una gota fina.
- Fácil identificación de medida de boquilla.
- No precisa mantenimiento y puede ser desmontado sin herramientas.



MP5



	Descripción	Rango de Boquillas	Presión	Montaje	Alcance (ø)
Plato Plano Rayado Fino	Recomendado para la Germinación e Irrigación. Presión de trabajo: 10 - 30 PSI. Mejor pulverización del agua. Diseñado para montaje superior ó con drops.	#8-#52	10 - 30 PSI (0.7 - 2.1 bar)	con ó sin Drops	4.9 m-12.2 m
Plato Cóncavo Rayado Fino	Recomendado para la Germinación e Irrigación. Presión de trabajo: 10 - 30 PSI. Diseñado para montaje con drops.	#8-#52	15 - 40 PSI (1 - 2.8 bar)	con Drops	6 m-13 m
Plato Plano Rayado Grueso	Recomendado para la Irrigación. Es el dispersor standard recomendado. Mayor alcance del agua. Presión de trabajo: 15 - 40 PSI. Diseñado para montaje superior ó con drops.	#8-#52	10 - 30 PSI (0.7 - 2.1 bar)	con ó sin Drops	4.9 m-12.2 m
Plato Cóncavo Rayado Grueso	Recomendado para la Irrigación. Presión de trabajo: 15 - 40 PSI. Diseñado para montaje con drops.	#8-#52	15 - 40 PSI (1 - 2.8 bar)	con Drops	6 m-13 m
Plato Plano Rayado Fino Sectorial 180°	Recomendado para la Germinación e Irrigación. Presión de trabajo: 10 - 30 PSI. Mejor pulverización del agua. Para colocar cerca de las torres y evitar mojar la zona de paso de las ruedas. Para montar en drops rígidos.	#10-#48	10 - 30 PSI (0.7 - 2.1 bar)	con Drops	4.5 m-8 m

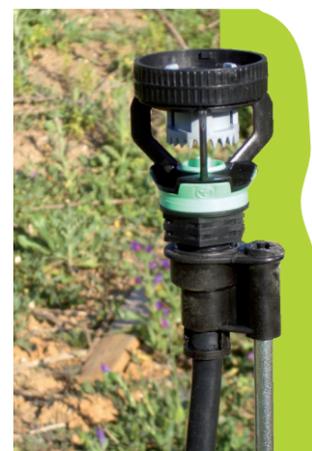

Ahora con el adaptador 3/4" para MP5 podemos tener un riego de cobertura mejorado, pudiéndose adaptar a la altura necesaria:



- 1 metro
- 1,2 metros
- 1,5 metros

GARANTIAS Y RENUNCIAS

El fabricante garantiza sus productos a sus propios clientes, contra defectos de material y manufactura, por un periodo de dos años desde su venta original, cuando el material haya sido empleado bajo condiciones normales de uso y servicio. El fabricante no asume responsabilidades por montaje, desmontaje o reparaciones realizadas por personal no autorizado. Esta garantía está limitada a la reposición o reparación de las partes defectuosas. El fabricante no se responsabiliza de daños en las cosechas u otras consecuencias que pudieran derivarse de cualquier defecto en los productos amparados por esta garantía.

ESTA GARANTIA SE DA EN LUGAR DE Y ANULA A TODAS LAS OTRAS GARANTIAS, EXPLICITAS O IMPLICITAS, INCLUIDAS LAS DE COMERCIALIZACION O DE CUALQUIER OTRO TIPO QUE RESPONSABILICEN AL FABRICANTE.

Ningún agente, empleado o representante del fabricante tiene autoridad para cambiar, alterar o añadir condiciones de esta garantía, ni tampoco responsabilizarse o garantizar lo no contenido aquí.

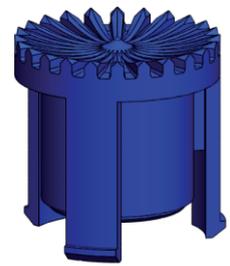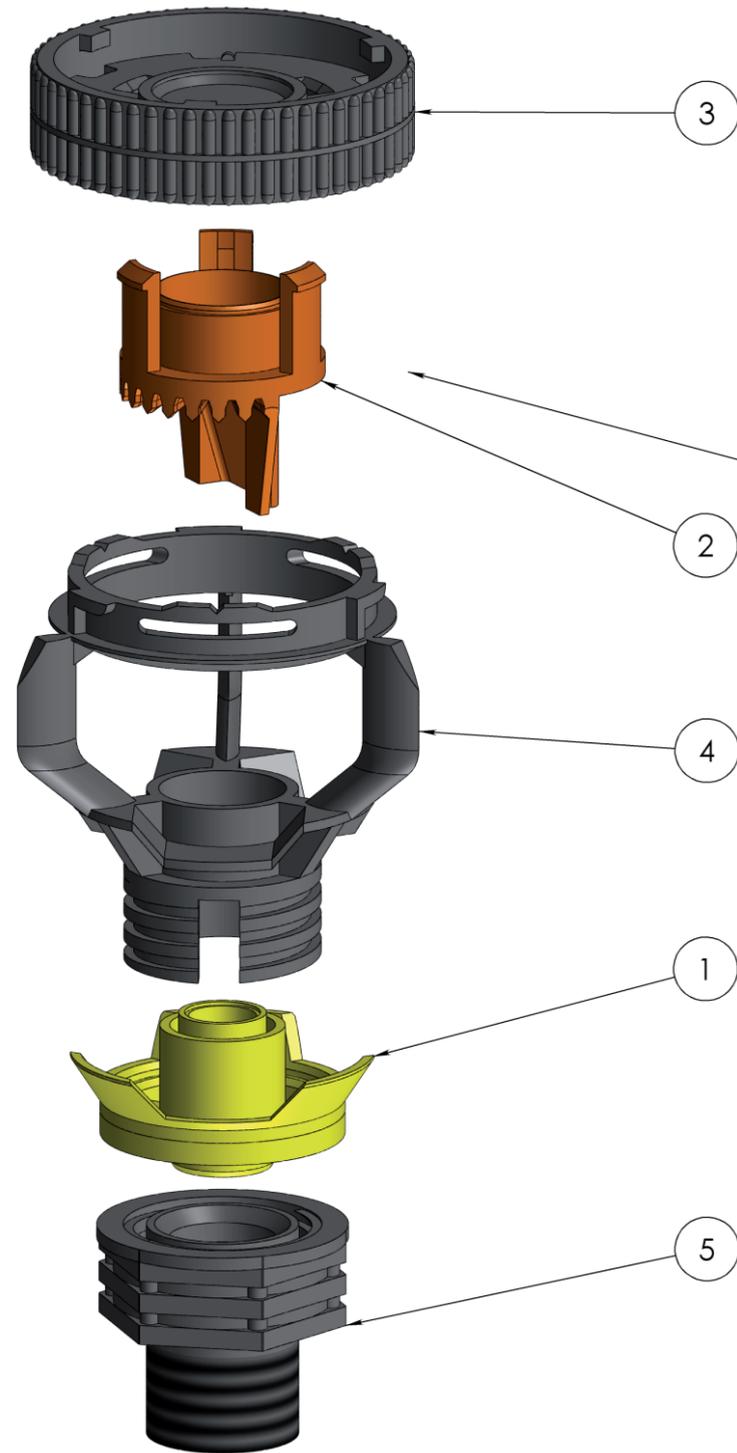

VER MODELOS EN BOLETÍN TÉCNICO

Nº DE ELEMENTO	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	CANT.
1	04308 - 04352	Boquilla Completa MP5 (#8-#52) Boquilla + Junta +Anillo	Polipropileno/NBR	1
2	04226	Plato rayado fino - 180°	Polioximetileno (POM)	1
3	04210	Porta-platos MP5	Polioximetileno (POM)	1
4	04201	Cuerpo spray Mp5	Polioximetileno (POM)	1
5	04000	Conector base MP5	Polioximetileno (POM)	1

Anotaciones

Proceso/Fabricante	Formato	Material	Código
UNIRAIN	A3		
	Escala	Denominación	
	1:1	Spray MP5	
PRIVADO Y CONFIDENCIAL LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO ES DE USO EXCLUSIVO DE UNIRAIN . QUEDA PROHIBIDA LA ALTERACION O MODIFICACIÓN DE LOS VALORES DEL PLANO SIN CONSENTIMIENTO ESCRITO.		19/11/07	
		J.N.E.	